

KIESLECT

KIESLECT কলিং ওয়াচ
Ks 3 ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল



বভিন্ন্ ভাষায়
ম্যানুয়ালট পান

নোটসমূহ:

1. আমাদের কোম্পানি পূর্বে কোন নোটিশ না দিয়েই এই ম্যানুয়ালের বিষয়বস্তু পরিবর্তনের অধিকার সংরক্ষণ করে। কিছু সফটওয়্যার সংস্করণে কিছু ফাংশন ভিন্ন হতে পারে।
2. দয়া করে ঘড়িটি ব্যবহারের আগে এই ম্যানুয়ালটি মনোযোগ দিয়ে পড়ুন।
3. এই ঘড়ি ব্যবহারের আগে, সময় সিঙ্ক্রোনাইজ করতে এবং আপনার ব্যক্তিগত তথ্য সেট করতে আপনাকে অ্যাপের সাথে সংযোগ করতে হবে।
4. এই পণ্যটি 5ATM স্তরের জলরোধী সমর্থন করে, যা সুইমিং পুল এবং অগভীর জলে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত; গভীর সমুদ্রের ডাইভিং, সমুদ্রের সাঁতার বা সাউনা, গরম পানি, চা এবং অন্যান্য ক্ষয়কারী তরলের জন্য উপযুক্ত নয়, যা ঘড়ির জন্য ক্ষতিকারক, এবং পণ্য ওয়ারেন্টি এবং বিনামূল্যে মেরামত সেবা উপভোগ করতে পারবেন না।

01 রূপ এবং চার্জিং



বোতাম ফাংশনগুলি

আইটেম	একবার চাপুন	দুইবার চাপুন	দীর্ঘক্ষণ চাপুন	ঘোরানো
উপরের বোতাম	স্ক্রিন চালু/ অ্যাপ্লিকেশন তালিকায় প্রবেশ করুন	/	পাওয়ার চালু/ বন্ধ/ পুনরায় চালু/ পাওয়ার সেটিং মোড বন্ধ/ খেলা থেকে প্রস্থান করুন	পৃষ্ঠা পরিবর্তন / ঘড়ির মুখ পরিবর্তন
নিচের বোতাম	স্ক্রিন অন / কাস্টম অ্যাপ্লিকেশন কল করা (ডিফল্ট অনুশীলন)	ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্টকে ডাকা	SOS	/

* বিশেষ বোতাম ফাংশনগুলি দেখতে কন্ট্রোলারে থাকা কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন।

পরামর্শ:


- ব্যবহারের আগে কমপক্ষে ২ ঘন্টা চার্জ করুন। অনুগ্রহ করে সঠিক চার্জিং অ্যাডাপ্টার ৫ভি ০.৫এ বা তার বেশি ব্যবহার করুন;
- ঘড়িটি দীর্ঘ সময় পর চালু না হলে, পুনরায় ব্যবহারের সময় চার্জিং কেবলের চার্জিং যোগাযোগ বিন্দুগুলি পরিষ্কার করে মুছুন যাতে ঘাম বা পানির অবশিষ্টাংশ এড়ানো যায়।

উপরের বোতাম	ফাংশন
ঘোরানো	পৃষ্ঠা পরিবর্তন / ভলিউম সমন্বয় / উজ্জ্বলতা সমন্বয়
ছোট করে চাপুন	<ol style="list-style-type: none"> 1. স্ক্রিন চালু থাকলে, মূল ডায়াল ইন্টারফেসে উপরীর বোতাম চাপুন অ্যাপ্লিকেশন তালিকায় প্রবেশ করার জন্য। 2. স্ক্রিন চালু থাকলে, যদি আপনি মূল ডায়াল বা অনুশীলনের বাইরে থাকেন, বোতামটি ক্লিক করে মূল ডায়ালে ফিরে যান (টায়মার, স্টপওয়াচ ব্যাকগ্রাউন্ড অনুমতি দেয়)। 3. স্ক্রিন চালু থাকলে, শর্ট প্রেস অনুশীলনের সময় বিরতি দিতে এবং স্ক্রিন বন্ধ থাকলে, স্ক্রিন আলোকিত করতে বোতামটি ক্লিক করুন।
দীর্ঘক্ষণ চাপুন	<ol style="list-style-type: none"> 1. পাওয়ার চালু অবস্থায় থাকলে, 5 সেকেন্ড ধরে চাপলে পাওয়ার অফ/পুনরায় চালু করার ইন্টারফেস প্রদর্শিত হবে। 2. পাওয়ার চালু অবস্থায়, 8 সেকেন্ড বা তার বেশি সময় ধরে চাপলে ডিভাইসটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে রিসেট এবং রিবুট হবে। 3. বন্ধ অবস্থায়, 2 সেকেন্ড ধরে চাপলে এটি চালু হবে। 4. অনুশীলন শেষ করার জন্য বোতামটি দীর্ঘক্ষণ চাপুন। 5. পাওয়ার সেভিং মোডে থাকলে, এটি থেকে বের হতে বোতামটি দীর্ঘক্ষণ চাপুন।

নিচের বোতাম	ফাংশন
ছোট করে চাপুন	<ol style="list-style-type: none"> 1. স্ক্রিন বন্ধ থাকে অবস্থায়, স্ক্রিন আলোকিত করতে ক্লিক করুন। 2. স্ক্রিন অ্যানালগে অবস্থায়, কাস্টম ফাংশন (ডিফল্ট স্পোর্ট মোড) চালু করতে ক্লিক করুন। 3. ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট চালু করতে শারীরিক বোতামটি দুইবার ছোট করে প্রেস করুন।
দীর্ঘক্ষণ চাপুন	স্ক্রিন চালু থাকাকালীন, ২ সেকেন্ড ধরে প্রেস করুন জরুরি যোগাযোগ কল করার জন্য।

02 কীভাবে পরোন

নিম্নলিখিতগুলি দিয়ে উপরের ডিভাইসটি সঠিকভাবে হাতে পরান। আপনার হাঁটের অস্থি থেকে একটি আঙুল দূরে, এবং এটি একটি সুবিধাজনক অবস্থায় সাজান।

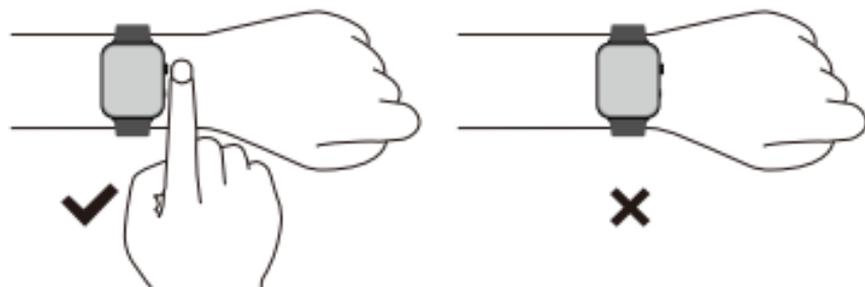

পরামর্শ: ভুল পরিধান অসঠিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা ডেটা দেওয়ার কারণ হতে পারে।

03 অ্যাপ ডাউনলোড এবং সংযোগ করুন


03.1 কিউআর কোড স্ক্যান




03.2 "KS OS" অ্যাপটি ইনস্টল করুন




03.3 "KS OS" অ্যাপ্লিকেশন খুলুন -> ফোনে Bluetooth সংযোগ সক্রিয় করুন -> অ্যাপ্লিকেশনে ডিভাইস জুড়ে পেয়ার করার জন্য অনুসন্ধান করুন (বা ডিভাইসের উপরে কিউআর কোড স্ক্যান করুন) -> অ্যাপ্লিকেশন (বা ডিভাইস) উপরে বাইন্ডিং সম্পূর্ণ করুন।

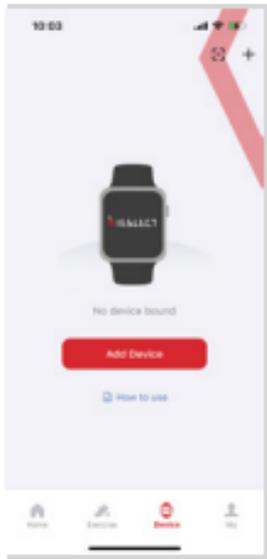


01

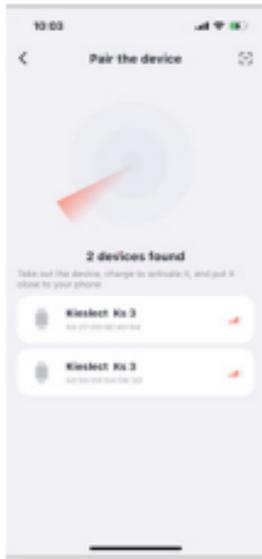


02

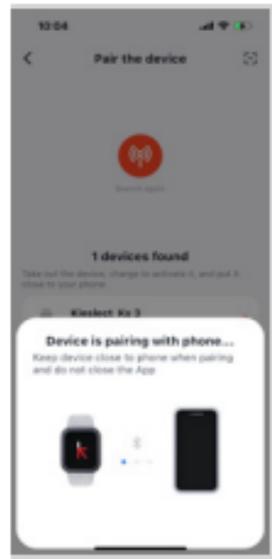


03

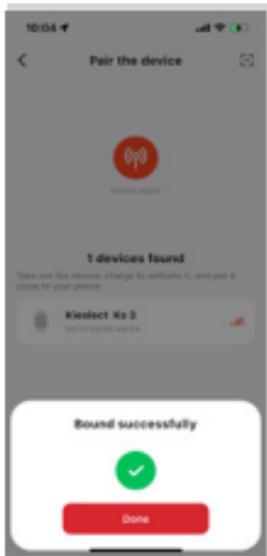

04

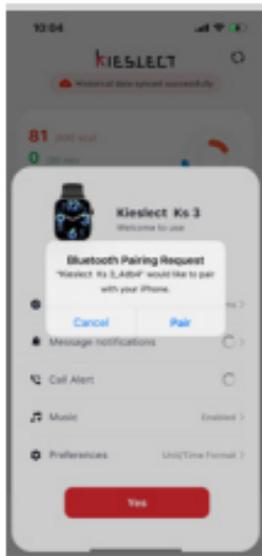


05

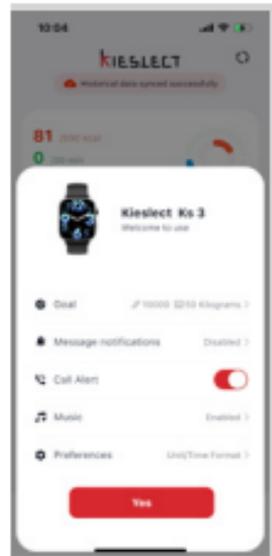

06

03.4 সংযোগের অবস্থা পরীক্ষা

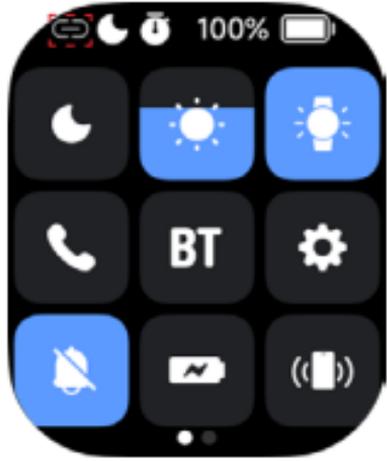

- BT/BLE সংযুক্ত নয়, দয়া করে আপনার মোবাইল ফোনের ব্লুটুথ এবং আপনার ঘড়ির ব্লুটুথ সুইচ চালু করা আছে কি তা চেক করুন।
- BT সংযোগ বিচ্ছিন্ন, কল / সঙ্গীত / ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট ইত্যাদি ভয়েস ফাংশন ব্যবহার করা যায় না, দয়া করে আপনার মোবাইল ফোনের ব্লুটুথ এবং আপনার ঘড়ির ব্লুটুথ সুইচ চালু করা আছে কি তা চেক করুন।
- BLE বিচ্ছিন্ন, অ্যাপ সংযোগ করা যায় না, দয়া করে আপনার ফোনের ব্লুটুথ চালু আছে কি তা চেক করুন।
- BT/BLE সংযুক্ত।

ঘড়ি সেটআপ এবং ব্যবহার সম্পর্কিত আরও তথ্যের জন্য, দেখুন:

<https://www.kieslect.com/guide/user-manual/>

পরামর্শ:

1. একটি ভালো অভিজ্ঞার জন্য অ্যাপটি সর্বশেষ সংস্করণে আপগ্রেড করুন।
2. অ্যাপটি সম্পাদিত হয় Android 6.0 এবং iOS 9.0 এবং তার উপরের সিস্টেমগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
3. প্রথম বার Android সংযোগ করার সময়, "অনুমতি" অভিজ্ঞান হবে। অনুমতি দিতে পরামর্শ মেনে চলুন এবং সমস্ত ফাংশনগুলি সাধারণভাবে ব্যবহার করার জন্য অনুমতি দিন।
4. সফলভাবে সংযোগ করতে, ফোনের ব্লুটুথ, GPS এবং নেটওয়ার্ক চালু করুন।
5. ব্যবহারের সময় যদি ডিভাইসটি অনুসন্ধান বা সংযুক্ত করা যায় না, দয়া করে রিবুট বা ডিভাইস রিসেট করার পরে পুনরায় চেষ্টা করুন।
6. চার্জিং সময়ে ঘড়ি বন্ধ করা যাবে না। ঘড়ি বন্ধ করতে চার্জার থেকে প্রথমে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করুন।
7. যদি আপনার মেসেজ পুশ সহ ফাংশনগুলি ব্যবহার করতে হয়, দয়া করে নিশ্চিত করুন যে অ্যাপ সুইচ চালু আছে। বিশদ অপারেশন হল এরকম।



"KS OS" খুলুন



ডিভাইস

"ডিভাইস" নির্বাচন করুন



"চালু করা" ক্লিক করুন

04 অপারেশনাল নির্দেশনা

1. কন্ট্রোল সেন্টার: প্রধান ডায়াল থেকে কন্ট্রোল সেন্টারে নামাতে স্লাইড করুন এবং ফিরে যাওয়ার জন্য উপরে স্লাইড করুন।



2. মেসেজ সেন্টার: প্রধান ডায়াল থেকে মেসেজ সেন্টারে উঠাতে স্লাইড করুন এবং ফিরে যাওয়ার জন্য নিচে স্লাইড করুন।



3. কাস্টম কার্ড: প্রধান ডায়াল থেকে বাম দিকে স্লাইড করুন কাস্টম অ্যাপ্লিকেশন কার্ড প্রদর্শনের জন্য, যার মধ্যে ডিফল্টভাবে ক্রিয়াকলাপের ডেটা, এক-ক্লিক পরিমাপ, সাধারণ ব্যায়াম, ঘুম, আবহাওয়া, এবং সংগীত অন্তর্ভুক্ত থাকে।



4. নেগেটিভ স্ক্রীন: প্রধান ডায়াল থেকে ডান দিকে স্লাইড করুন নেগেটিভ স্ক্রীনে প্রবেশ করতে, যা সাধারণ ফাংশনের ডেটা তালিকা আকারে প্রদর্শন করে এবং ব্যবহারকারী প্রদর্শনের বিষয়বস্তু কাস্টমাইজ করতে পারেন।





5. কুইক ডায়াল পরিবর্তন: মূল ডায়াল দীর্ঘক্ষণ প্রেস করুন নির্বাচন করতে প্রবেশ করতে।




6. মেইন মেনু পৃষ্ঠা: মেইন মেনুতে প্রবেশ করতে উপরের বোতামে ক্লিক করুন এবং ফিরে যাওয়ার জন্য আবার ক্লিক করুন। আপনি সেটিং পৃষ্ঠায় মেনু স্টাইল পরিবর্তন করতে পারেন।



05 ফাংশন পরিচিতি

	<p>ব্যায়াম ডেটা</p> <ol style="list-style-type: none">ব্যায়াম ডেটাতে অন্তর্ভুক্ত: পদক্ষেপ, ব্যায়াম, ক্যালোরি;ডেটার বিস্তারিত দেখতে ইন্টারফেসে ক্লিক করুন।
 	<p>হাট রেট</p> <ol style="list-style-type: none">হাট রেট স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিমাপ করা যেতে পারে, খুব উচ্চ বা খুব কম হাট রেটের সতর্কতা প্রদান করা হয়।প্রতি বার আপনার হাট রেট পরিমাপ করার সময় আপনার হাত ও কঙ্গি স্থির রাখুন এবং পরিমাপ সম্পন্ন হওয়ার জন্য ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করুন।ডেটার বিস্তারিত দেখতে ইন্টারফেসে ক্লিক করুন।
 	<p>রক্তের অক্সিজেন</p> <ol style="list-style-type: none">রক্তের অক্সিজেন স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিমাপ করা যেতে পারে এবং খুব কম হলে সতর্কতা প্রদান করা হয়।রক্তের অক্সিজেন পরিমাপ করার সময় আপনার হাত ও কঙ্গি স্থির রাখুন এবং পরিমাপ সম্পন্ন হওয়ার জন্য ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করুন।ডেটার বিস্তারিত দেখতে ইন্টারফেসে ক্লিক করুন।




প্রেসার

1. প্রেশার স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিমাপ করতে সেট করা যেতে পারে।
2. প্রতি বার প্রেশার পরিমাপ করার সময় আপনার হাত ও কব্জি স্থির রাখুন এবং পরিমাপ সম্পন্ন হওয়ার জন্য ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করুন।
3. ডেটার বিস্তারিত দেখতে ইন্টারফেসে ক্লিক করুন।



এক-ক্লিক পরিমাপ

এক-ক্লিকে হার্ট রেট, প্রেশার, এবং রক্তের অক্সিজেন পরিমাপ করুন, ৬০ সেকেন্ডের মধ্যে হার্ট রেট, প্রেশার, এবং রক্তের অক্সিজেনের মান একসঙ্গে প্রদর্শিত হবে। ডেটার বিস্তারিত দেখতে ইন্টারফেসে ক্লিক করুন।



ঘুম

ডেটার বিস্তারিত দেখতে ইন্টারফেসে ক্লিক করুন।




আবহাওয়া

1. অ্যাপ্লিকেশন খুলুন এবং ঘড়িটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফোনের অবস্থান এবং আবহাওয়ার ডেটা পড়বে। অপারেশন পথ: অ্যাপ্লিকেশনের সাথে সংযোগ করুন--ডিভাইস--আরও সেটিংস--আবহাওয়া পুশ, আপনি পরবর্তী ৭ দিনের আবহাওয়ার পরিস্থিতি দেখতে পারবেন।
2. যখন আবহাওয়ার ডেটা ক্রটির প্রদর্শন করে, অ্যাপ্লিকেশন খুলুন এবং আবহাওয়ার ডেটা সিঙ্ক্রোনাইজ করুন।



সংগীত

1. যখন ঘড়িটি অ্যাপ্লিকেশনের সাথে সংযুক্ত থাকে, এটি ফোনের মিউজিক প্রেয়ার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
2. স্থানীয় মিউজিক সমর্থন করে, অপারেশন পথ: অ্যাপ্লিকেশনের সাথে সংযোগ করুন--ডিভাইস--সংগীত--সংগীত যোগ করুন (সংগীত ফাইলের ফর্ম্যাট)।
3. ঘড়িতে স্থানীয় সংগীত শোনার জন্য ব্লুটুথ হেডফোন সংযুক্ত করুন।

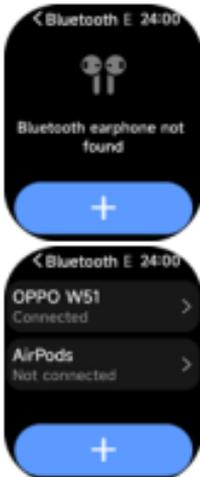


ব্লুটুথ ইয়ারফোন

1. ব্লুটুথ ইয়ারফোন সংযুক্ত করুন। অপারেশন পথ: ঘড়ির প্রথম স্ক্রের পৃষ্ঠায় যান "সংগীত" - "..." নির্বাচন করুন - ব্লুটুথ ইয়ারফোন - ডিভাইসগুলি অনুসন্ধান করুন (সঠিক ইয়ারফোন নাম নির্বাচন করুন)।
2. সামঞ্জস্যতার সমস্যাসমূহ (সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্লুটুথ সংস্করণ)।
3. ব্লুটুথ হেডসেটগুলি শুধুমাত্র ঘড়ি কল গ্রহণ করার সময় ব্যবহৃত হতে পারে।



সূচি

1. সেটিং পদ্ধতি: অ্যাপ্লিকেশন খুলুন এবং সংযুক্ত করুন--ডিভাইস--সূচি রিমাইন্ডার--যোগ করুন। সূচির সময় শেষ হলে, ঘড়িতে একটি নোটিফিকেশন পপ আপ হবে।
2. যে তারিখগুলিতে সূচি আছে, ঘড়ির ক্যালেন্ডারে একটি নীল বৃত্ত প্রদর্শিত হবে। সমস্ত সূচির বিষয়বস্তু দেখতে এটি ক্লিক করুন।

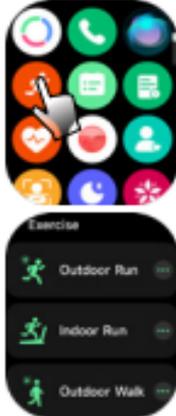


ব্যায়াম

1. ব্যায়াম মডিউল ১০০ ধরনের স্পোর্টস সমর্থন করে।
2. স্পোর্ট তালিকায় ডিফল্টভাবে ১০টি স্পোর্টস টাইপ আছে, আপনি আপনার ব্যবহারের অভ্যাস অনুযায়ী স্বতন্ত্রভাবে যোগ করতে, লুকাতে এবং সাজাতে পারেন।
3. ৭ ধরনের স্পোর্টস স্বয়ংক্রিয় শনাক্তকরণ সমর্থন করে, অপারেশন পথ: সেটিংস--পছন্দ--ব্যায়াম সেটিংস--স্বয়ংক্রিয় স্পোর্টস শনাক্তকরণ।
4. ভয়েস ব্রডকাস্ট সমর্থন করে।



ওয়ার্কআউট রেকর্ডস

আপনি ঘড়িতে আপনার সাম্প্রতিক ব্যায়াম রেকর্ড দেখতে পারেন। যখন ঘড়িটি আপনার ফোনের সাথে সংযুক্ত থাকে, আপনি ব্যায়ামের ডেটা মোবাইল অ্যাপে সিঙ্ক্রোনাইজ করতে পারেন এবং অ্যাপে আরও বিস্তারিত ব্যায়াম ডেটা দেখতে পারেন।

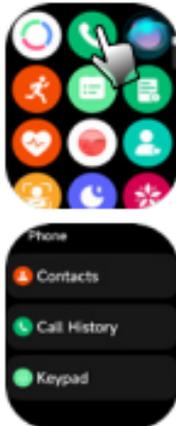

ফোন


1. আপনি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন মাধ্যমে আপনার ঘড়িতে সর্বোচ্চ ৪০টি যোগাযোগ যোগ করতে পারেন, অপারেশন পদ্ধতি: অ্যাপ্লিকেশন খুলুন এবং সংযুক্ত করুন--ডিভাইস--কল।
2. আপনি একটি যোগাযোগকে জরুরি যোগাযোগ হিসেবে সেট করতে পারেন এবং জরুরি যোগাযোগ কল করতে নিচের বোতামটি ২ সেকেন্ড ধরে প্রেস করুন।



ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্টস
 অ্যাপ্লিকেশন খুলুন এবং সংযুক্ত করুন, ভয়েস
 অ্যাসিস্ট্যান্ট ফাংশনে প্রবেশ করতে নিচের বোতামটি
 দ্বিগুণ ক্লিক করুন, যেমন: সিরি, গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট।



অ্যালার্ম ক্লক
 1. আপনি ঘড়িতে অ্যালার্ম যোগ বা মুছে ফেলতে
 পারেন, অথবা অ্যালার্ম চালু / বন্ধ করতে পারেন,
 অথবা অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে ঘড়ির জন্য অ্যালার্ম
 সেট করতে পারেন।
 2. আপনি অ্যাপ্লিকেশনে অ্যালার্মের বিলম্ব সময় এবং
 পুনরাবৃত্তির সংখ্যা সেট করতে পারেন।

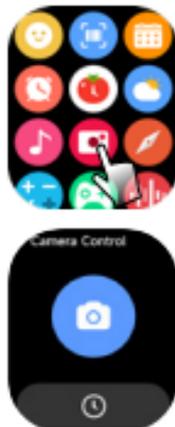

রিমোট কন্ট্রোল ফটো তোলা
 1. অ্যাপ্লিকেশন সংযুক্ত করুন এবং সম্পর্কিত
 অনুমতিগুলি চালু করুন, ফোনের ক্যামেরা ফাংশন
 চালু করুন, এবং ঘড়ি ব্যবহার করে ফোনের ক্যামেরা
 নিয়ন্ত্রণ করে ছবি তুলুন।
 2. ছবি তোলার জন্য দ্রুত ইশারাগুলি সেট করতে
 পারেন।



ওয়ার্ল্ড ক্লক

ঘড়িতে নির্দিষ্ট শহরের সময় দেখুন। সেট করতে:
 অ্যাপ্লিকেশন খুলুন এবং সংযুক্ত করুন - ডিভাইস -
 আরও সেটিংস - ওয়ার্ল্ড ক্লক - যোগ করুন।



কম্পাস

১. ব্যবহার করার আগে নির্দেশাবলী অনুযায়ী ঘড়িটি
 ক্যালিব্রেট করুন।
 ২. নোট: ম্যাগনেটিক স্ট্রাপ ব্যবহার করলে কম্পাসের
 স্বাভাবিক ব্যবহার প্রভাবিত হবে।



সাউন্ড রেকর্ডার


রেকর্ডিং এবং স্থানীয় প্লেব্যাক সমর্থন করে, মোট
 রেকর্ডিং সময় ২ ঘণ্টার বেশি হবে না।



সাইকেল ট্র্যাকিং
অ্যাপে মাসিক চক্র ট্র্যাকিং খুলুন এবং সেট আপ করুন, এবং ঘড়ি মাসিক চক্রের অবস্থান এবং সতর্কতা প্রদর্শন করবে।



স্বরণ
১. স্থূলভাবে বসে থাকার সতর্কতা, হার্ট রেট সতর্কতা, রক্তের অক্সিজেন সতর্কতা, চাপ সতর্কতা, এবং হাঁটার সতর্কতা।
২. সেটিং পদ্ধতি: অ্যাপ্লিকেশন খুলুন এবং সংযুক্ত করুন--ডিভাইস--স্বাস্থ্য ট্র্যাকিং।



তথ্য পুশ ইন্টারফেস
১. সেটিং পদ্ধতি: অ্যাপ্লিকেশন খুলুন এবং সংযুক্ত করুন--ডিভাইস--নোটিফিকেশন ম্যানেজমেন্ট--মোবাইল ফোনের নোটিফিকেশন সিল্ক করুন।
২. নোট: মোবাইল ফোনের "নোটিফিকেশন ম্যানেজমেন্ট" অনুমতি দেওয়ার পরে উপরের অপারেশনগুলি করুন।



পাওয়ার সেভিং মোড
ব্যবহারকারীরা কন্ট্রোল সেন্টারে পাওয়ার সেভিং মোড নির্বাচন করতে পারেন। পাওয়ার সেভিং মোড চালু হলে, আপনি শুধুমাত্র সময় এবং অবশিষ্ট ব্যাটারি দেখতে পারবেন। পাওয়ার সেভিং মোড থেকে বের হতে উপরের বোতামটি দীর্ঘক্ষণ প্রেস করুন।

	<p>ভাইব্রেশন ড্রেনেজ ব্যবহারকারীরা কন্ট্রোল সেন্টারে এই ফাংশনটি চালু করতে পারেন এবং ঘড়ির নির্দেশাবলী অনুসরণ করে পানি বের করতে পারেন।</p>
	<p>স্ক্রীন আলোকিত করতে ট্যাপ করুন অপারেশন পদ্ধতি: ঘড়ির সেটিংস খুলুন--ডিসপ্লে এবং ব্রাইটনেস--ট্যাপ টু লাইট আপ দ্য স্ক্রীন সোয়িচ চালু করুন। এই বৈশিষ্ট্যটি চালু করার পরে, ঘড়ির স্ক্রীনে ট্যাপ করুন যাতে এটি আলোকিত হয়।</p>
	<p>হাত দিয়ে মিউট করুন অপারেশন পদ্ধতি: ঘড়ির সেটিংস খুলুন--সাইলেন্ট এবং ভাইব্রেশন--হাত মিউট সোয়িচ চালু করুন। এই ফিচারটি চালু করার পরে, স্ক্রীন ঢাকা দিয়ে incoming call সতর্কতা এবং অ্যালার্ম ফাংশন মিউট করা যেতে পারে।</p>

টিপস:

1. উপরের স্বাস্থ্য ডেটা শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য এবং মেডিক্যাল বেসিস হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।

06 প্যারামিটারস

বিটিএস: ৫.৩

স্ক্রীন সাইজ: ২.১

ওয়াটারপ্রুফ: ৫.এটিএম

নেট ওজন: ৩০.২ গ্রাম

ব্যাটারি প্রকার: লি-আয়ন

আকার: ৪৬.৯১৮.৬১১.৯ মিমি

চার্জিং ভোল্টেজ: ৫ভি

ব্যাটারি ক্ষমতা: ৪০০মAh

কার্যকরী তাপমাত্রা: ০°C~৬০°C

07 ওয়ারেন্টি

1. ডিফল্ট হার্ডওয়্যার ত্রুটির ওয়ারেন্টি এক বছর, এবং ব্যাটারি ও চার্জিং কেবলের ওয়ারেন্টি অর্ধেক বছর।
2. নিম্নলিখিত কারণে সৃষ্ট ত্রুটিগুলি বিনামূল্যে ওয়ারেন্টি পরিষেবা নয়:
 - (1) স্ব-সমাবেশ বা খুলে ফেলা;
 - (2) ব্যবহারের সময় পড়ে যাওয়া এবং ক্ষতি;
 - (3) সমস্ত মানুষের দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতি বা তৃতীয় পক্ষের দোষ, অযথাযথ ব্যবহার (যেমন: স্মার্টওয়াচে পানি, বাহ্যিক চাপ, ব্যবহারের সময় ক্ল্যাচ ইত্যাদি)।
3. পরবর্তী সেবার প্রয়োজন হলে, বিস্তারিত ওয়ারেন্টি কার্ড সরবরাহ করুন;
4. ওয়ারেন্টি পরিষেবার জন্য, সরাসরি ডিলারদের সাথে যোগাযোগ করুন; দয়া করে নোট করুন যে পণ্যের সমস্ত ফাংশন শারীরিক বস্তুগুলির উপর ভিত্তি করে।